

FLIP / CLEVERWALL

INDUSTRIETRENNWÄNDE

LÖSUNGEN ZUR BEGRENZUNG UND SICHERUNG VON RAUMBEREICHEN



ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME



Leicht zu montierende Trennwände
für eine schnelle Installation.



In Europa hergestellt.



24 Stunden-Versand,
wir beraten Sie gerne.



Für Flügeltüren geeignet.



Für Schiebetüren geeignet.

FLIP / CLEVERWALL

INDUSTRIETRENNWÄNDE

LÖSUNGEN ZUR BEGRENZUNG UND SICHERUNG VON RAUMBEREICHEN



Wir haben vernommen und verstanden, dass es in Ihren Berufen und Tätigkeitsbereichen besondere Anforderungen an die Aufteilung Ihrer betrieblichen Umgebung gibt.


Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir ein Sortiment an Industrietrennwänden konzipiert, das Ihren Einsatzbereichen und Umgebungsbedingungen entspricht und die Weiterentwicklung und Dynamik Ihrer Firma unterstützt.

In diesem Katalog finden Sie das Angebot FLIP und CLEVERWALL. Diese 2 ausgeklügelten Lösungen werden Ihren Anforderungen an die Aufteilung gerecht und punkten auch durch Sicherheit und Modulbauweise. Hier einige Einsatzbeispiele:

- Tätigkeitsbereiche einschränken
- Industrie- und Logistikgebäude aufteilen
- Lagerbereiche zur Organisation von Warenströmen schaffen
- Empfindliche Produkte schützen
- Anwender durch Zugangskontrolle zu Gefahrenbereichen schützen

Die Produkte werden mit unserer ganzen industriellen Leidenschaft in Europa entwickelt und gefertigt.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.

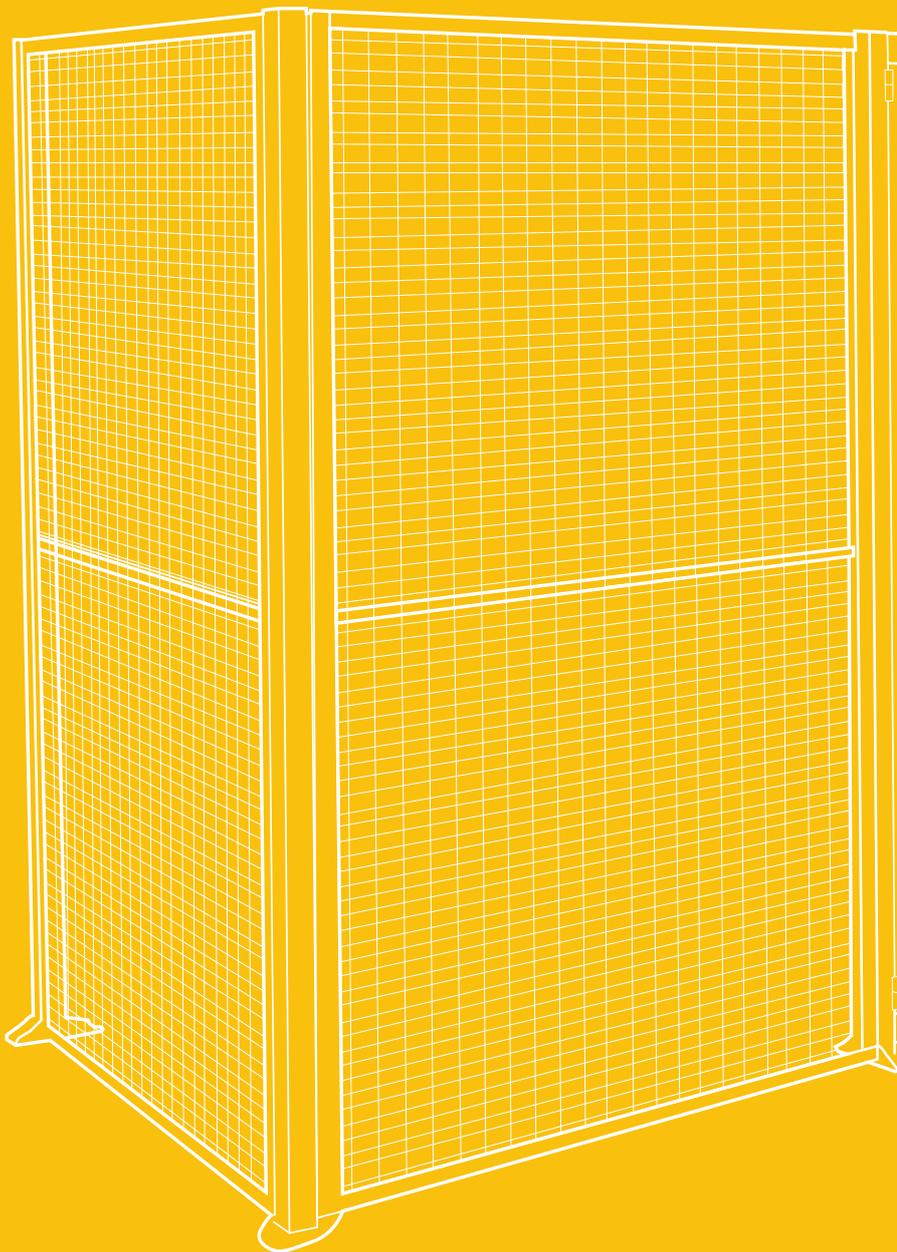





CLEVERWALL

Cleverwall steht für die Trennwand der neuen Ära, deren Konzept für Entwicklung, Fertigung und Montage die neuesten Innovationen und Technologien umfasst.

Sie ist durch ihre Verarbeitung, Sicherheit und Beständigkeit der perfekte Partner für alle Ihre Räumlichkeiten mit den anspruchsvollsten Bedingungen.



PRÄSENTATION

Die erste Trennwand mit einer neuen horizontalen Maschenweite von 25 x 50 mm bietet mehr Sicherheit für Zugänge und Waren.

Die soliden und stabilen Trennwände ermöglichen zahllose Konfigurationen.

Die einteilige Ausführung des Gitterelements (bis zu 2,40 m hoch) ermöglicht ein ästhetisches Endergebnis und vereinfacht und beschleunigt die Montage.

Sie können die Ausführungen mit Gitter, Blech und Polycarbonat nach Belieben mischen!

Sie ist die optimale Antwort für alle Ihre Projekte, denn Cleverwall lässt sich perfekt mit Mezzaman Lagerbühnen sowie mit unseren Regalen kombinieren.

AUFBAU CLEVERWALL

RAHMEN

Das Cleverwall Konzept besteht aus 2 Hauptelementen:

- Die Pfosten gewährleisten Stabilität und sichern das Konstrukt in der Senkrechten.
- Die Tafeln dienen als Trennwand

Die Installation lässt sich durch Türen ergänzen, mit denen sich bestimmte Bereiche kontrollieren/schützen lassen.

PFOSTEN

Die 50 x 50 mm-Querschnitte gewährleisten eine ausgezeichnete Standhaftigkeit über die gesamte Installationshöhe.

Im Lieferumfang enthalten:

- Werksseitig verschweißte Fußplatte
- Befestigungen für Betonböden
- Alle Verbindungselemente für die Tafeln
- Abschlussverkleidung/Flanschsicung
- Optional ist eine Verkleidung der Platten zur Optimierung Ihrer Installation erhältlich

AUSFÜHRUNG




Standardmäßig mit RAL 7024 lackiert (Erhältliche RAL-Farben, siehe Seite 30).

PFOSTEN

- Profilquerschnitt 50 x 50 mm.
- Dicke 15/10.
- Höhe zwischen 1750 mm und 3000 mm.
- Seitliche Bohrungen zur Plattenbefestigung.
- Verschweißte Fußplatte zur Bodenbefestigung.
- Bodenbefestigungskit mit Pfosten.
- Flansch zur Plattenbefestigung im Lieferumfang der Pfosten (Anzahl je nach Höhe).
- Innenverkleidung zum Aufschrauben nach Montage der Tafeln.


Seitenansicht

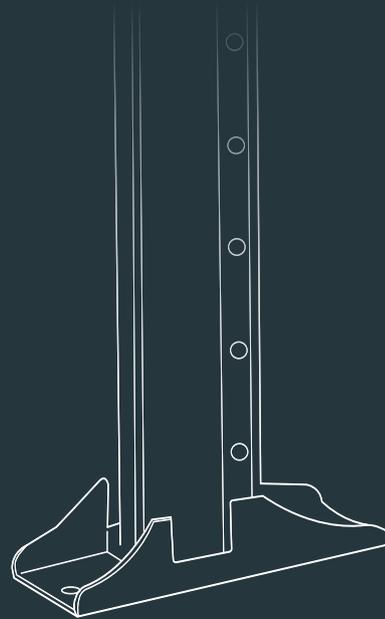

Pfosten:
Rückansicht.

Pfostenverkleidung:
- Für den perfekten Abschluss
- Wird mit jedem Cleverwall
Pfosten mitgeliefert.

Pfosten mit
Verkleidung.

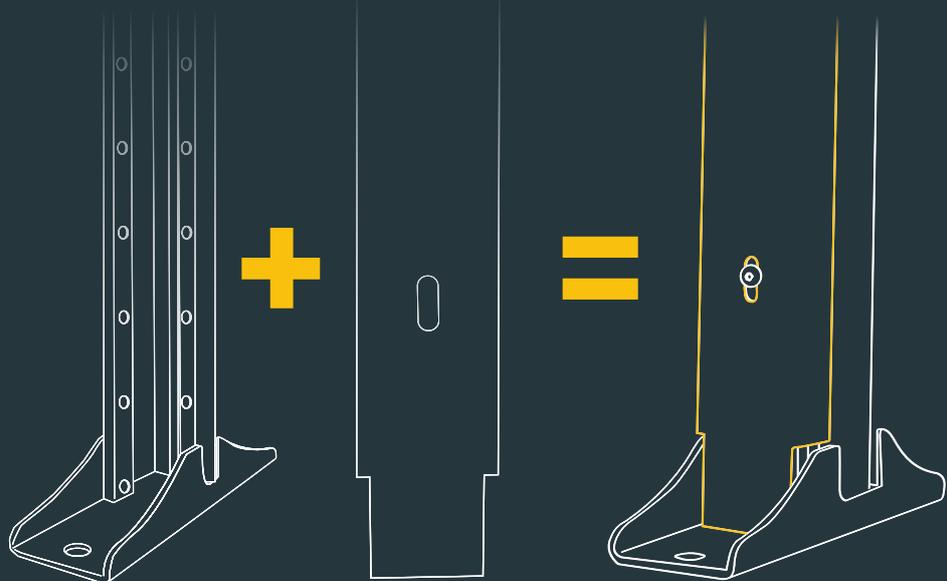

Verfügbare Tafelhöhen:

2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm	3000 mm	Höher bis maximal 8 Meter*
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------------------------

*Ab 2021

FUBPLATTE



A

- Platte mit reduziertem Querschnitt 170 x 58 mm, robust und stabil und dennoch minimaler Platzbedarf am Boden sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen.
- Zur Befestigung des Pfostens am Boden durch die beiden Bohrungen.
- Seitenschlitze zur optimalen Führung bei der Plattenmontage.

BODENVERANKERUNGEN

B

- 2 Verankerungen für Betonböden
Im Lieferumfang folgender Produkte:
 - Pfosten
 - Eckpfosten
 - Türrahmen
- Zur Verankerung muss eine Vorbohrung von $\varnothing 10$ mm vorgenommen werden.
- Hülsenverschraubung/17 mm-Schlüssel.

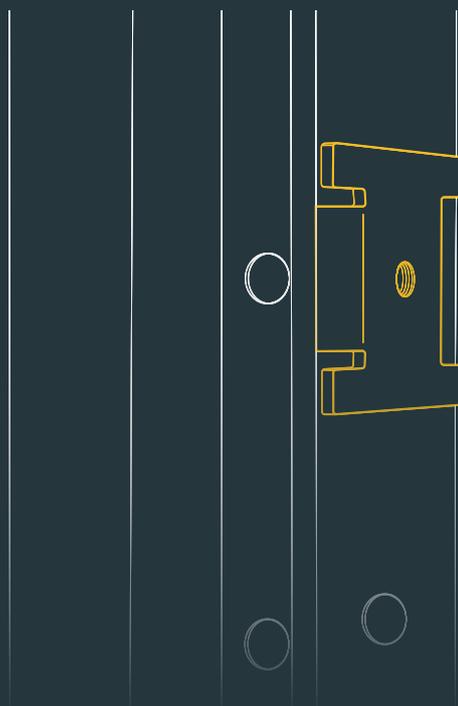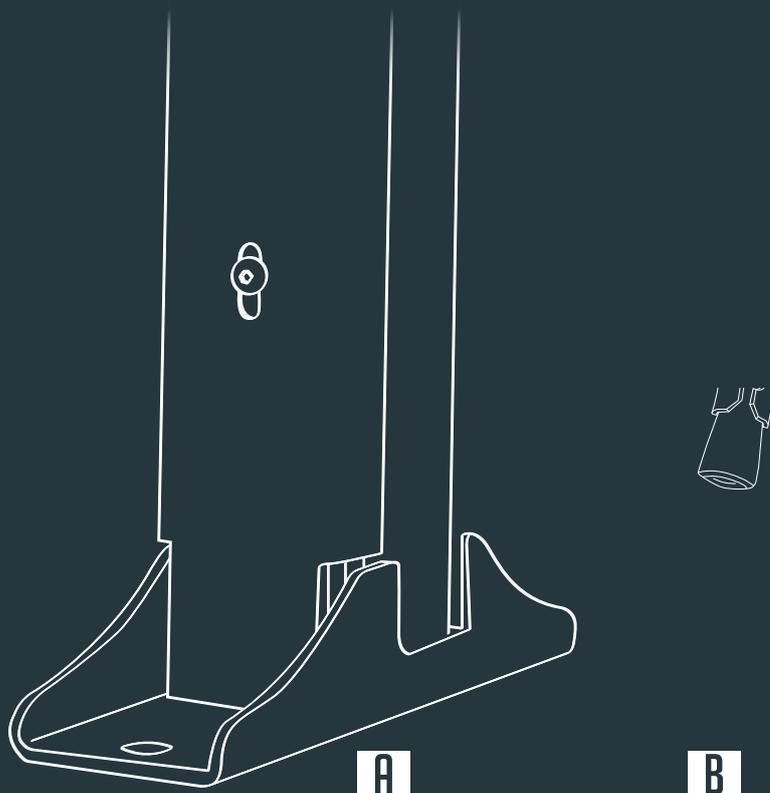

FLANSCH

C

- Befestigungsbügel + Kreuzschlitzschraube (PH2, M5 x 18 mm).
- Bohrung in Mitte und Seite des Flansches zur schnellen Montage der Pfostenverkleidungen.
- Zur geführten und raschen Tafelmontage: Die Tafeln sind an 2 bzw. 3 Stellen mit Bohrungen versehen (je nach Höhe der Tafel sind 2 oder 3 Flansche erforderlich).



KOMMENTAR DES PRODUKTEXPERTEN:

„Für mehr Montagemöglichkeiten und eine leichtere Montage werden die Tafeln unabhängig voneinander mit eigenen Schrauben montiert. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie mit der linken oder der rechten Tafel beginnen!“

Diese Originalität wird bei der Montage zu einem echten Vorteil.“

Benoît, Produktmanager

AUFBAU CLEVERWALL

WANDTAFELN

In 3 verschiedenen Versionen erhältlich:

- Gitterelement mit einer Maschenweite von 25 x 50 mm, gewährleistet Einblick in den Innenraum und verbessert Beleuchtung und Belüftung.
- Blechplatte, Diamantstruktur, zur Warensicherung, vertraulichen Ausführung von Aktivitäten sowie zum Schutz der Benutzer.
- Polycarbonattafel für eine freie Sicht nach außen bei eingeschränktem Luftstrom. Freie Kombination: Ganz aus Polycarbonat, kombiniert mit Gitterplatten oder Blechen.


Die Gitterelemente und Bleche werden mithilfe des Zuschnitt-Kits dimensioniert. Das Kit gewährleistet die perfekte Endbearbeitung und wahrt die ursprüngliche Sicherheit/Stabilität der Tafeln.

AUSFÜHRUNG


Tafeln standardmäßig mit RAL 7024 lackiert (Erhältliche RAL-Farben, siehe Seite 30).

WANDTAFELN

- Die Tafeln werden in die Pfosten geschoben und durch Flanschverschraubung befestigt.
- Das Befestigungssystem (siehe Seite 9) erleichtert die Montage.
- Einteilige Ausführung in bis zu 2,4 m Höhe (als Gitterelement) für eine noch schnellere Montage und ein verbessertes Erscheinungsbild des montierten Produkts.
- Ausrichtung mit den Pfosten für ein einheitliches Design.

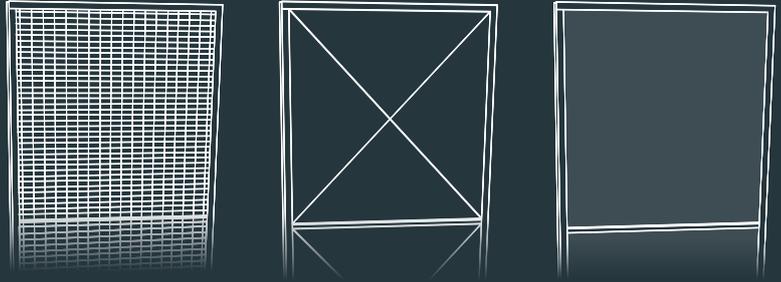

GITTERELEMENT

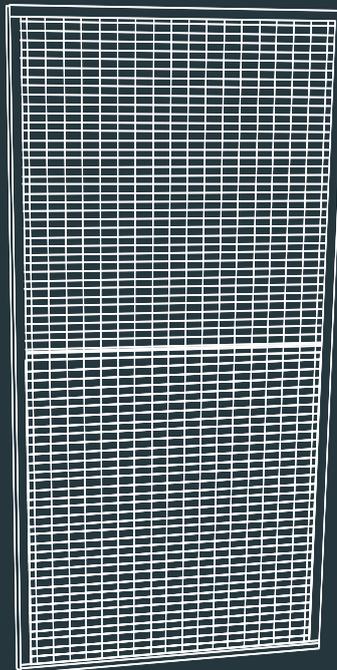

- Die Maschenweite von 25 x 50 mm vereint Sicherheit mit modernem Design.

Tabelle der Modulabmessungen
Gitterversion

Höhe \ Länge	600 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
500 mm	•	•	•	•	•	•	•
750 mm	•	•	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•	•	•
1200 mm	•	•	•	•	•	•	•

Mögliche Höhe der Trennwand durch Kombination von Modulen:

- H 2600 mm = 2000 + 600 mm
- H 2800 mm = 2200 + 600 mm
- H 3000 mm = 2400 + 600 mm

STAHLBLECHTAFEL


- Die Diamantstruktur verleiht eine ausgezeichnete Steifigkeit (keine störenden Schwingungen).

Tabelle der verfügbaren Abmessungen
Blechversion


Höhe \ Länge	600 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
500 mm	•	•	•	•
750 mm	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•
1200 mm	•	•	•	•

Mögliche Höhe der Trennwand durch Kombination von Modulen:

- H 2000 mm = 2 x 1000 mm
- H 2200 mm = 2 x 1100 mm
- H 2400 mm = 2 x 1200 mm
- H 2600 mm = 2000 + 600 mm
- H 2800 mm = 2200 + 600 mm
- H 3000 mm = 2400 + 600 mm

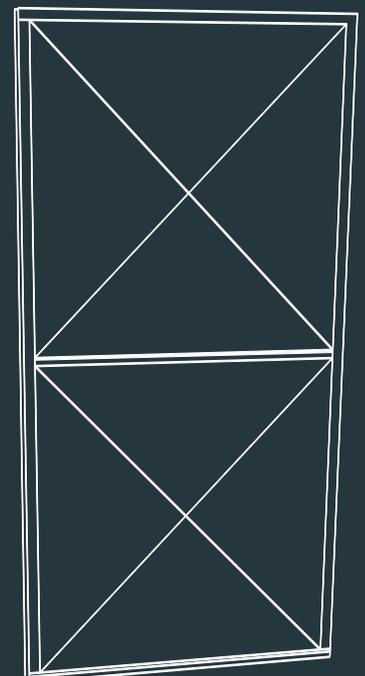

POLYCARBONATWAND

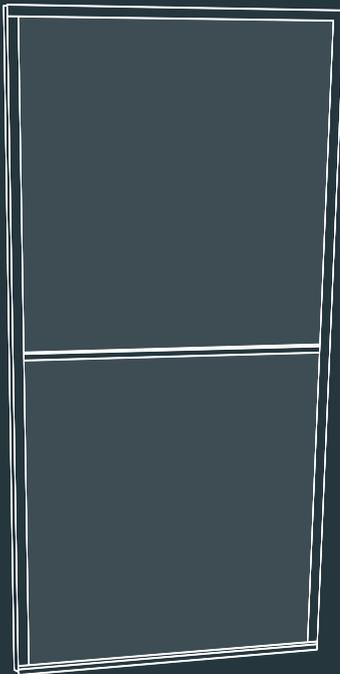

Darstellung einer Wand aus 100 % Polycarbonat.

Tabelle der Modulabmessungen:
Polycarbonatausführung

Höhe \ Länge	1000 mm	1100 mm	1200 mm
1000 mm	•	•	•
1200 mm	•	•	•

Mögliche Höhe der Trennwand durch Kombination von Modulen:

- H 2000 mm = 2 x 1000 mm
- H 2200 mm = 2 x 1100 mm
- H 2400 mm = 2 x 1200 mm
- H 3000 mm = 3 x 1000 mm


Vorteile von Polycarbonat gegenüber Plexiglas:

- Widerstandsfähig gegen starke Schläge (16 x härter als Plexiglas gleicher Dicke).
- Praktisch unzerbrechlich.
- Schwer zerkratztbar.
- Feuerschutzklasse M1 (nicht entflammbar).
- Recyclbar: Lässt sich unbegrenzt erneut einschmelzen.
- UV-Schutzbehandlung für eine bessere Haltbarkeit/Transparenz.
- Mit oder ohne Blechschwelle schafft die Tafel ein Sichtfeld durch die Trennwand und schützt den Benutzer dennoch.

KOMMENTAR DES PRODUKTEXPERTEN:


„Die Polycarbonatwand ist unabhängig, autonom und lässt sich ebenso frei wählbar konfigurieren wie die anderen Wände.“

Benoit, Produktleiter

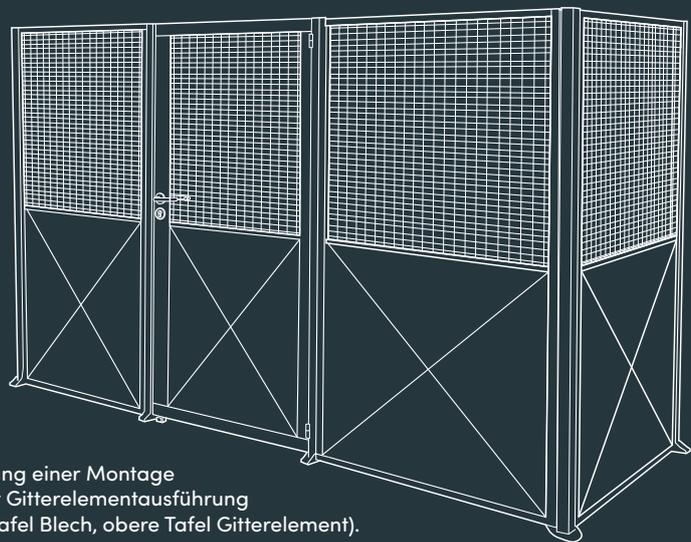


Darstellung einer Montage in halber Gitterelementausführung (untere Tafel Blech, obere Tafel Gitterelement).


TAFELBEMÄßUNG

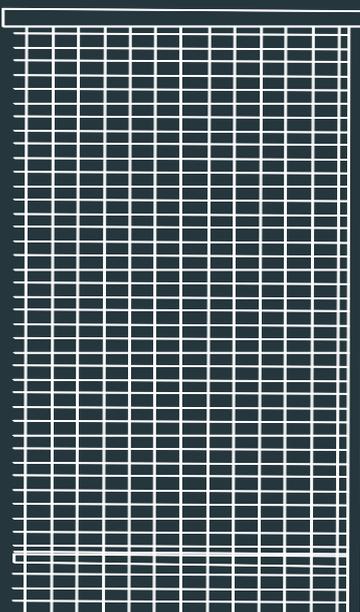

Zurechtzuschneidende Wand.

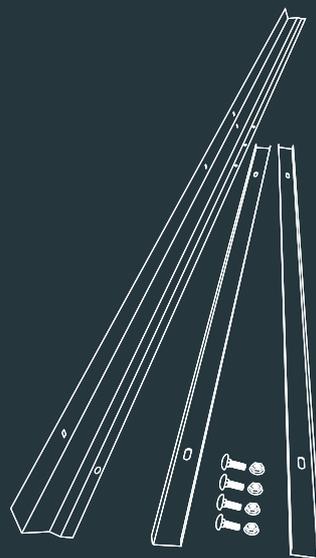

Zuschnitt-Kit für die Wandbemessung.

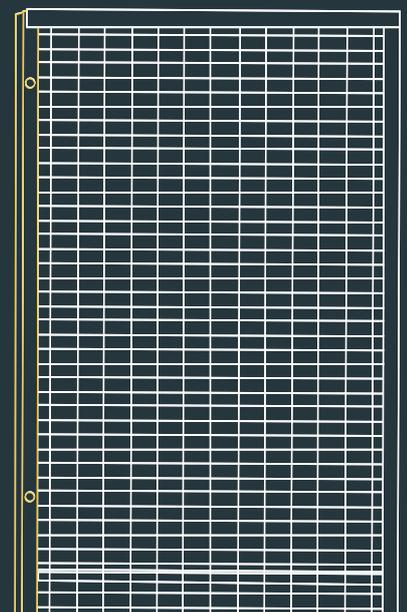

Zurechtgeschnittene Wand.

CLEVERWALL – GUT DURCHDACHT!

Cleverwall, ganz wie der Name sagt –
eine gut durchdachte Wand!





AUSRICHTUNG

Alle Platten sind ausgerichtet!
Die Pfosten, Türen, Eckpfosten usw. lassen sich durch
rasches Anzeichnen auf dem Boden positionieren...

DAS GUT DURCHDACHTE +:

- Ein + für die schnellere Montage.
- Ein gradliniges Gesamtbild.

DRÜCKEN ODER ZIEHEN?

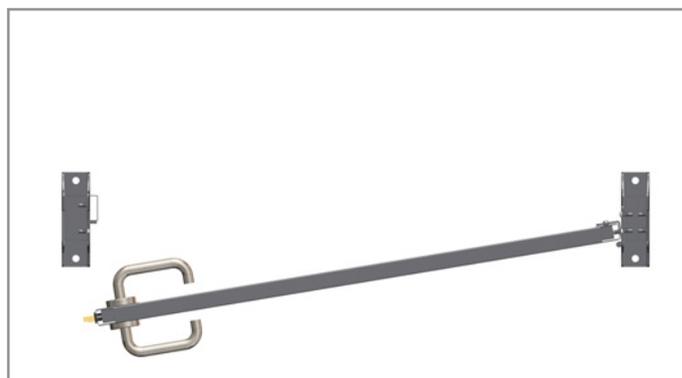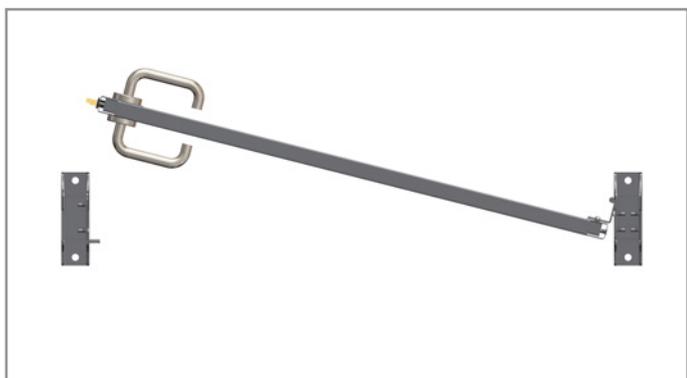

Alle Türen lassen sich bei der Montage umdrehen. Durch das Umdrehen der Scharniere kann die Tür durch Drücken oder Ziehen geöffnet werden. Nur die Öffnungsrichtung (links oder rechts) muss festgelegt werden.

DAS GUT DURCHDACHTE +:

- Drücken oder ziehen: Die gleiche Artikelnummer.
- Ein neues Projekt, eine Veränderung der Installation?
So lassen sich Veränderungen leicht umsetzen.

VERBINDUNG/INTERAKTION



Bereiche auf oder unter einer Lagerbühne lassen sich ganz harmonisch eingrenzen! Das speziell für Cleverwall konzipierte Verbindungssystem ermöglicht eine Verbindung beider Lösungen mit optimalem Erscheinungsbild.



DAS GUT DURCHDACHTE +:

- Verbindung beider Lösungen mit optimalem Erscheinungsbild.
- Vereinfachte Montage.

AUSFÜHRUNG



Die gesamte Struktur hat von innen und außen das gleiche optische Erscheinungsbild. Aus ästhetischen Gründen sind die Gittermaschen geschützt und die verschiedenen Befestigungen sind nicht sichtbar.



DAS GUT DURCHDACHTE +:

- Eine ECHTE Lösung, die Sicherheit mit modernem Design verbindet!

„CLEVERWALL“ ELEMENTE

FLÜGELTÜREN



EINSEITIGE FLÜGELTÜREN

- Höhen: 2000 / 2200 / 2400 mm (Für Wände mit einer Höhe von 2600 mm, 2800 mm und 3000 mm wird ein feststehendes oberes Wandelement mit einer Höhe von 600 mm hinzugefügt).
- Längen: 1000 / 1200 / 1500 mm.
- Ohne Oberschiene.
- 3 Ausführungen:
 - 100% Gitterelement.
 - 100% Blechelement.
 - Halbes Gitterelement mit unterem Element aus Blech.



Beispiel einer Konfiguration mit halber Tür aus Gitterelement.



Beispiel einer Konfiguration mit halber Tür aus Blechelement.

FLÜGELTÜRSCHLOSS



TÜRDRÜCKERSCHLOSS - ABSCHLIEßBAR

Standardausführung:

- Europäisches Zylinderschloss*.
- Abmessungen 30 x 30 mm.
- Mit 3 Schlüsseln im Lieferumfang.

*Sicherheitszylinder: Ziehschutz, Bohrschutz, Lieferung mit 5 Hochsicherheitsschlüsseln und Eigentumskarte.



SCHIEBETÜREN



Wenn aus Platzgründen oder aus anderen praktischen Nutzungsgründen das Öffnen von Flügeltüren nicht möglich ist, bieten sich Schiebetüren als geeignete Lösung an.

SCHIEBETÜR MIT EINEM TÜRBLATT

- Höhen: 2000 / 2200 / 2400 mm.
- Längen: 1000 / 1200 / 1500 mm.
- 3 Ausführungen:
 - 100% Gitterelement.
 - 100% Blechelement.
 - Halbgitter mit Blechelement unten.

DIE + PUNKTE VON CLEVERWALL:



- Oberfläche des Schienengehäuses lackiert.



- Hochsicherheitsschloss, mit gebürstetem Edelstahlgriff.




- Verbesserte Türführung für mehr Bedienerfreundlichkeit.



FLIP

Die Wand FLIP ist der preiswerte Standard für effiziente und preiswerte Trennwände bis zu 3 Metern.

Sie findet Platz in Ihren Räumlichkeiten aus Industrie, Bestandslagern, Materialbeständen...

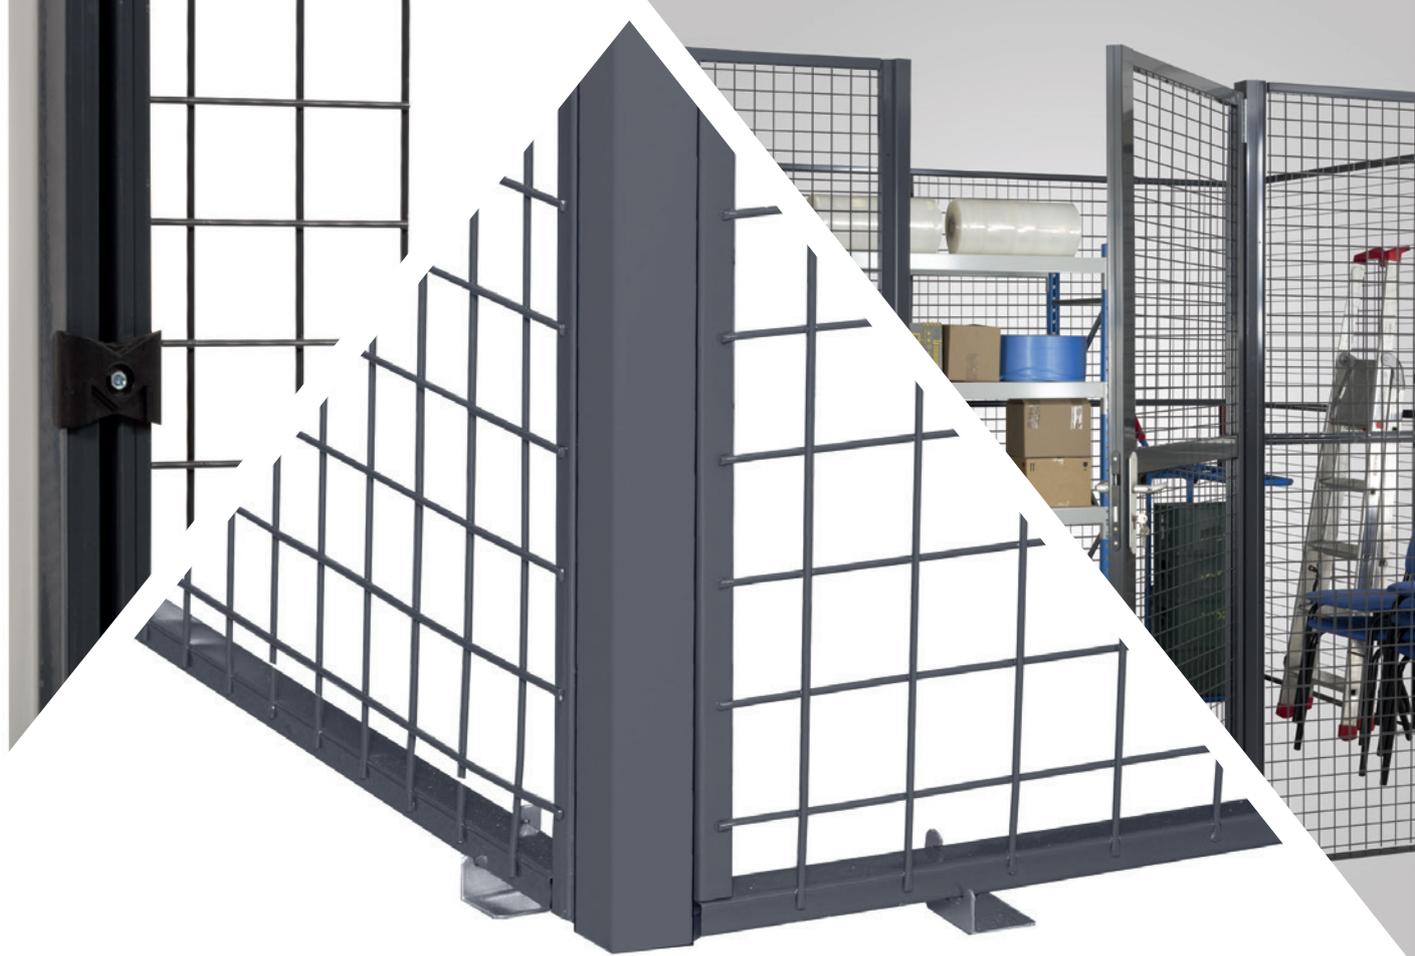

PRÄSENTATION

Diese Trennwand mit schlankem Preis-Leistungs-Verhältnis ist zur Begrenzung von Räumlichkeiten vorgesehen.

Das Konzept mit aufgesetzten Wandelementen optimiert die Modularität der 2 verfügbaren Wandtypen (Gitter/Blech) und lässt sich so an die Anforderungen der Benutzer anpassen.

Mit der klassischen 50 × 50 mm-Gittermasche sichert die Trennwand FLIP Ihre Lagerbestände gegen Hereingreifen und Ihre Angestellten vor Gefahrenzonen.

In Blechausführung verbirgt das System Bereiche vollständig und sorgt so für absolute Vertraulichkeit.

Das System wird durch zahlreiche Ausrüstungselemente wie zum Beispiel Flügeltüren oder Schiebetüren ergänzt, und bietet so unter Berücksichtigung räumlicher Beschränkungen (Durchfahrt von Wagen, beengte Platzverhältnisse,...) eine Zugangskontrolle zu geschützten Bereichen.

AUFBAU FLIP

RAHMEN

Die Trennwand FLIP besteht aus:

- Stützen mit verschweißten Fußplatten
- Tafelmodule
- Flansche zur Tafelbefestigung
- Flügeltüren oder Schiebetüren

PFOSTEN

Mit Fußplatte befestigter Pfosten.

Maximale Höhe 3 Meter. Einschließlich Schnellflanschsystem zum Verriegeln/Festziehen in einem Schritt.

WANDTAFELN

Struktur aus verschweißten Rohrrahmen, verfügbar in 3 Ausführungen:

- Drahtgitter
- Stahlblech
- Weißes Melamin


AUSFÜHRUNG

Standardmäßig mit RAL 7024 lackiert (Erhältliche RAL-Farben, siehe Seite 30).

PFOSTEN

- Profilquerschnitt 56 x 41 mm.
- Dicke 10/10 bis zu 2500 mm, Dicke 12/10 für Höhen von bis zu 2700 bis 3000 mm.
- Werksseitig aufgeschweißte Fußplatte mit Abmessungen von 250 x 51 mm mit Bohrungen zur Bodenbefestigung.
- M-Flansch mit Spezialverankerung (Liefermenge: je nach Pfostenhöhe).

Pfostenprofil.

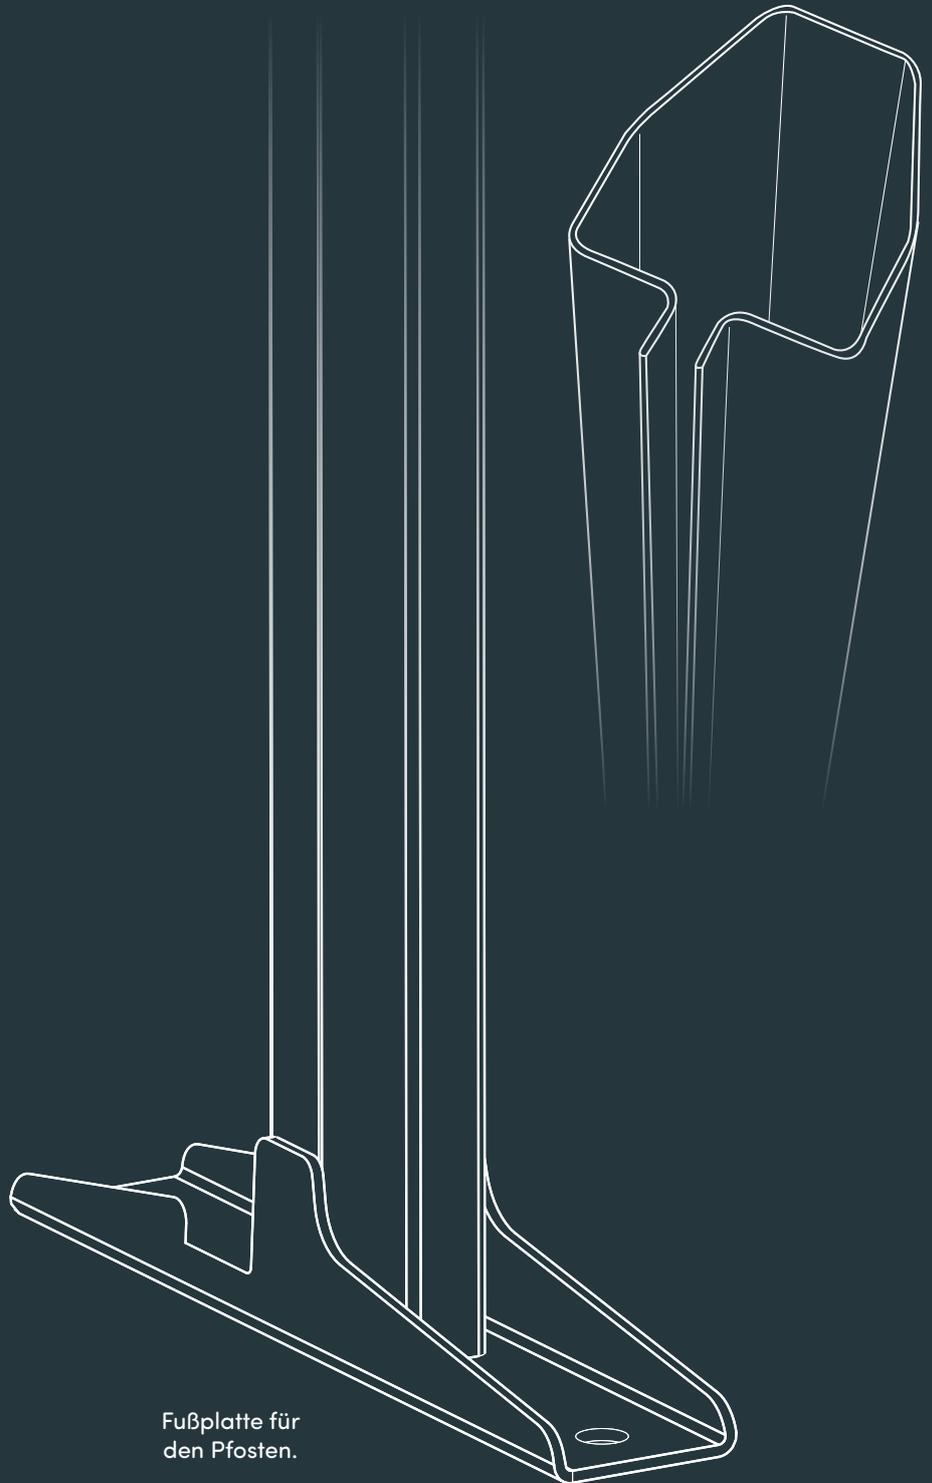

Fußplatte für
den Pfosten.

Pfostenhöhe					
2000 mm	2200 mm*	2400 mm*	2500 mm	2700 mm	3000 mm*

*Für diese Höhe ist mit kurzen Fertigungsverzögerungen zu rechnen.


WANDTAFELN

- Struktur aus Rohrrahmen mit 25 x 15 mm-Rohren.
- Maschenweite des Gitters 50 x 50 mm und Draht-Ø 3,5 mm.
- Blech mit Diamantstruktur.
- Weiße Melaminplatte, Stärke 19 mm.


Abmessungen der Plattenmodule (in mm)

Länge \ Höhe	150 mm	500 mm	750 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
150 mm	•	•	•	•	•	•
500 mm	•	•	•	•	•	•
750 mm	•	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•	•
1200 mm	•	•	•	•	•	•
1500 mm	•	•	•	•	•	•

Außenseite.

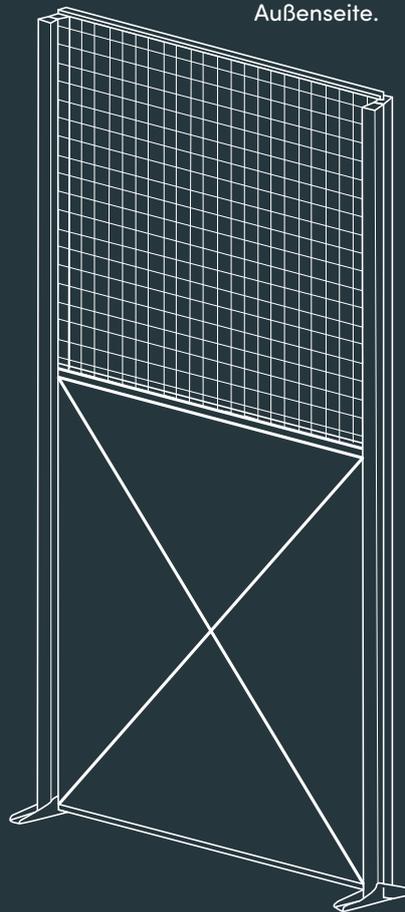


Innenseite.

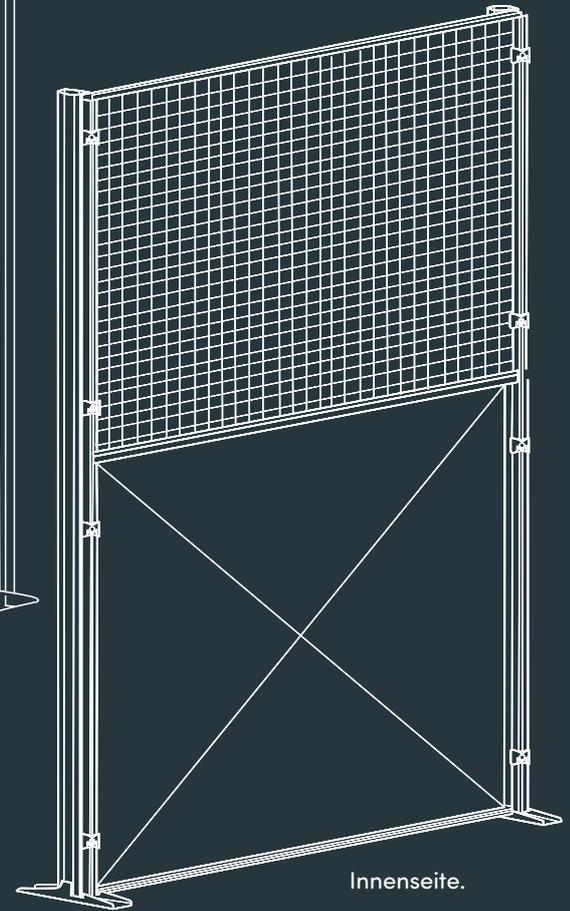

Flansch zur Befestigung am Pfosten.

„M“-FLANSCH


- Optimiertes 2-in-1-System: Der Flansch gleitet in den Pfosten, um die linken und rechten Tafeln zu halten und festzuziehen.
- Die einfache Verschraubung (8 mm-Hülse) sorgt für eine perfekte Montage zur Befestigung und hält die Tafeln auf den Pfosten.

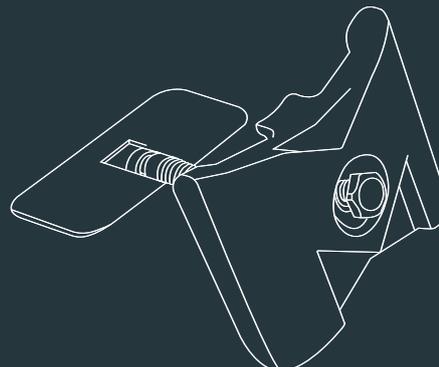

Befestigungsflansch mit Metallverankerung.

„FLIP“-ELEMENTE

FLÜGELTÜREN

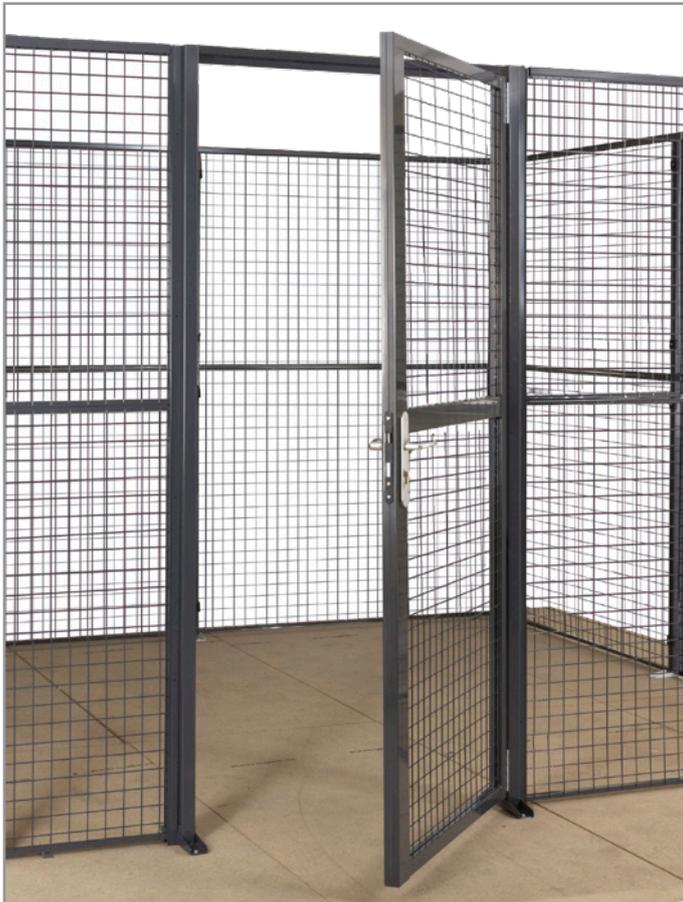

EINSEITIGE FLÜGELTÜREN

- Höhen: 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Längen: 1000 / 1200 / 1500 mm.
- 3 Ausführungen:
 - 100% Gitterelement.
 - 100% Blechelement.
 - Halbes Gitterelement mit unterem Element aus Blech.

DOPPELTE FLÜGELTÜREN

- Höhen: 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Längen: 2000 / 2400 / 3000 mm.
- 3 Ausführungen:
 - 100% Gitterelement.
 - 100% Blechelement.
 - Halbes Gitterelement.



FLÜGELTÜRSCHLÖSSER



1. TÜRDRÜCKERSCHLOSS – ABSCHLIEßBAR

- Europäisches Zylinderschloss, Abmessungen 30 x 30 mm.
- Mit 3 Schlüsseln im Lieferumfang.
- Auf Anfrage kann der gleiche Schlüssel für alle Türen geliefert werden.



2 - ANTIPANIKSYSTEM

- Nur für Schwenktüren und Zugtüren aus Blech verfügbar.
- Optimal zur Erfüllung von Verpflichtungen in belebten Passagen oder als Zugang zu Notausgängen.
- Mit Schlüsselsperre außen.



3 - VORHÄNGESCHLOSSVORRICHTUNG

- Abmessungen (Höhe x Länge): 2200 x 1000 mm.
- Preiswerte Lösung, optimal für Lagerbereiche mit geringem Publikumsverkehr.



„FLIP“-ELEMENTE

SCHIEBETÜREN



Wenn die Tür in der Mitte der Trennwand angeordnet ist, lassen sich eventuelle räumliche Einschränkungen durch zweiflügelige Türen lösen. Sie ermöglichen, beide Türflügel nur teilweise zu öffnen.

DOPPELSEITIGE SCHIEBETÜREN

- Höhen: 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Längen: 2000 / 2400 / 3000 mm.

SCHIEBETÜR MIT EINEM TÜRBLATT

- Höhen: 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Längen: 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2400 / 3000 mm.
- 3 Ausführungen:
 - 100% Gitterelement.
 - 100% Blechelement.
 - Halbes Gitterelement mit unterem Element aus Blech.



SCHIEBETÜRSCHLÖSSER



SCHLOSS MIT TÜRDRÜCKER

- Spezialschloss für Schiebetüren.
- Hält die Tür mithilfe eines Spezialhakens geschlossen.
- Standardmäßig mit europäischem 30 × 30 mm-Zylinderschloss zur Vervollständigung der Sicherungslösung.



AUSGABESCHALTER

- Es war noch nie so einfach, ein sicheres Lager mit Ausgabeschalter zu bauen!
- Die Öffnung in der Wand dient zur Bedienung bei gleichzeitigem Schutz des Lagerbestands.
- Geliefert mit 375 mm langem Schaltermatten zur Vereinfachung der Produkthandhabung.



EINFACHE UND EFFIZIENTE MONTAGE

CLEVERWALL



Einfache und schnelle Verschraubungen, Tafel für Tafel durch die an den Tafeln vorgesehenen Bohrungen.



Abschlussgehäuse am Flansch befestigt.



Pfosten mit Bodenbefestigung.

FLIP



Einsetzen der „M“-Flansche mit den beiden Tafeln.



Durch Verschraubung der Flansche wird das 2-in-1-System erstellt: Verriegeln/Spannen.



Pfosten mit Bodenbefestigung.



WELCHE TRENNWAND FÜR WELCHE ANFORDERUNG?

CLEVERWALL



ROBUST

Der robuste Massivpfosten verleiht Cleverwall eine unvergleichliche Steifigkeit sowie eine ausgezeichnete Stabilität und das auch bei Höhen von 3 Metern oder über große Wandbreiten.




MASSIV

Die 25 x 50 mm-Gittermaschen sind eine Neuheit auf dem Trennwandmarkt und verbinden Sicherheit mit modernem Design.



SICHER

Cleverwall gewährleistet diesen Aspekt besonders durch das Abschlussgehäuse, das den Zugriff auf die Befestigungen verdeckt.

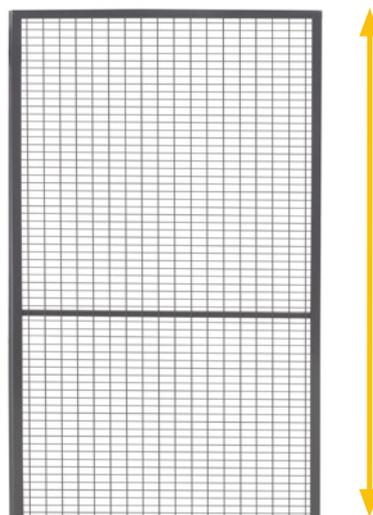


Bis zu
2400 mm
Höhe

EINTEILIG

Nur bei Cleverwall ist die Gitterelementstruktur einteilig, was eine noch schnellere Montage, ein perfektes Erscheinungsbild und optimale Sicherheit gewährleistet.

AUSFÜHRUNG

Cleverwall bietet ein modernes und ungewöhnliches Erscheinungsbild, das auf dem Markt seinesgleichen sucht!

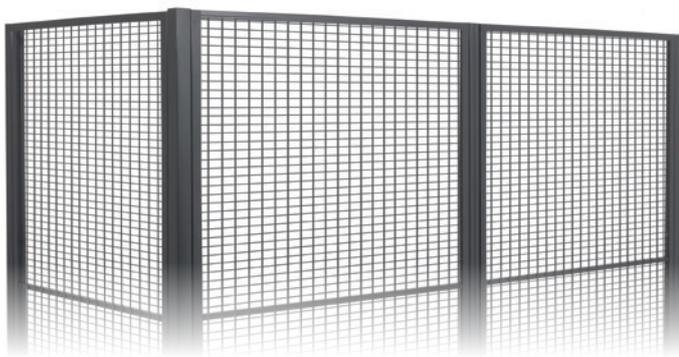


FLIP



FUNKTIONELL

Die Trennwand Flip bietet eine Antwort auf alle Ihre gewöhnlichen und standardmäßigen Anforderungen. Sie ist perfekt zur Eingrenzung von Lagerbereichen und ganz allgemein für gesicherte Bereiche geeignet.

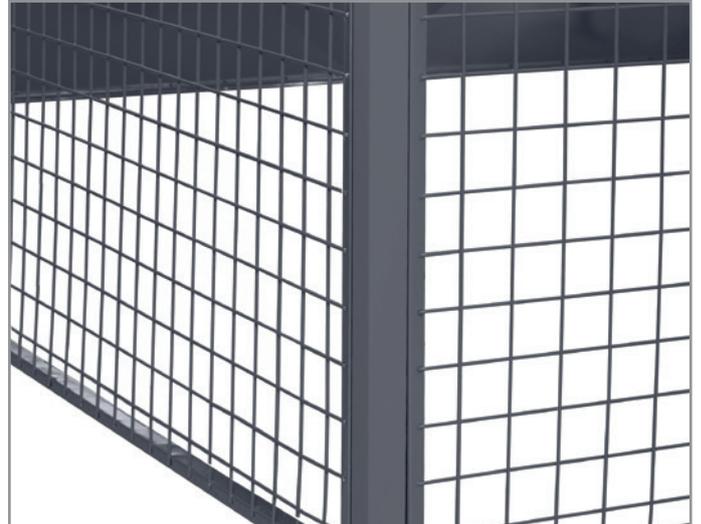

PREISWERT

Sie ist mit dem System mit Profilstangen und 50 x 50 mm-Maschengitter durch das vorteilhafte Preis-Leistungsverhältnis die perfekte Antwort für Projekte.



FLEXIBEL

Modulbauweise, sodass sich alle Tafeln (Gitterelemente, Bleche und Melamin) zu Konfigurationen für alle Anforderungen konfigurieren lassen.



EFFIZIENT

Der Befestigungsflansch gewährleistet für eine schnelle und effiziente Montage das Festziehen in einem Arbeitsgang.



**DIE TECHNISCHE VERGLEICHSTABELLE FLIP/CLEVERWALL
IST AUF DER NÄCHSTEN SEITE!**

VERGLEICHSTABELLE



Eigenschaften	Trennwand Flip	Trennwand Cleverwall
Maximale Höhe	3 Meter	3 Meter 4. Quartal 2021: 6 Meter
Stabilität	Stabilisatoren erforderlich, wenn: - Länge \geq 10 Meter - Höhe = 3 Meter	Freistehende Lösung
Wandtypen	- Blech, Gitterelemente und Melamin - Modultafelstruktur - Maximale Höhe: 1200 mm	- Bleche, Gitterelemente und Melamin - Einteilige Struktur - Max. Höhe Gitterelemente: 2400 mm - Max. Höhe Blech/Polycarbonat 1200 mm
Flügeltüren	Mit Oberschiene (optional ohne Oberschiene)	Ohne Oberschiene
Schiebetüren	- Sichtbare Schiene - Standardausführung	- Vollständige Systemverkleidung - Hochwertige Ausführung
Handgriff/Schloss	- Einteiliger Türdrücker aus grauem Stahl - Standardmäßig mit Eurozylinder - Mit 3 Schlüsseln im Lieferumfang	- Edelstahl-Türdrücker mit 2 Rosetten - Eurozylinder - Mit 5 Schlüsseln im Lieferumfang
Gittermasche	Höhe x Breite: 50 x 50 mm	Höhe x Breite: 25 x 50 mm
Abmessungen der Bodenplatte	250 x 50 mm	170 x 58 mm
Befestigung der Tafeln am Pfosten	- Mit Flansch „2-in-1“ - Gleichzeitige Befestigung von linker und rechter Tafel	- Mit „C“-Flansch - Unabhängige Befestigung links und/oder rechts

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

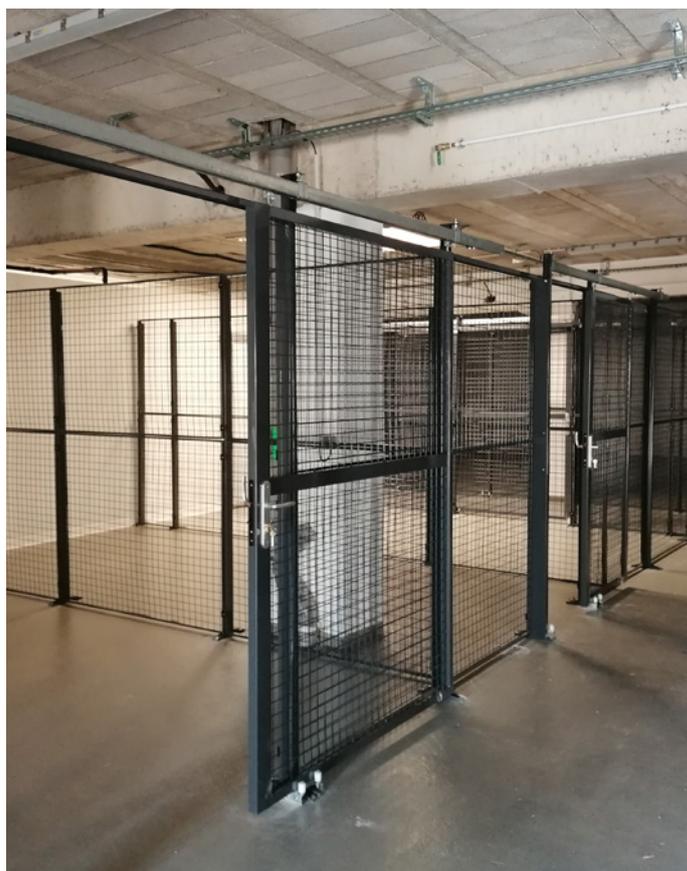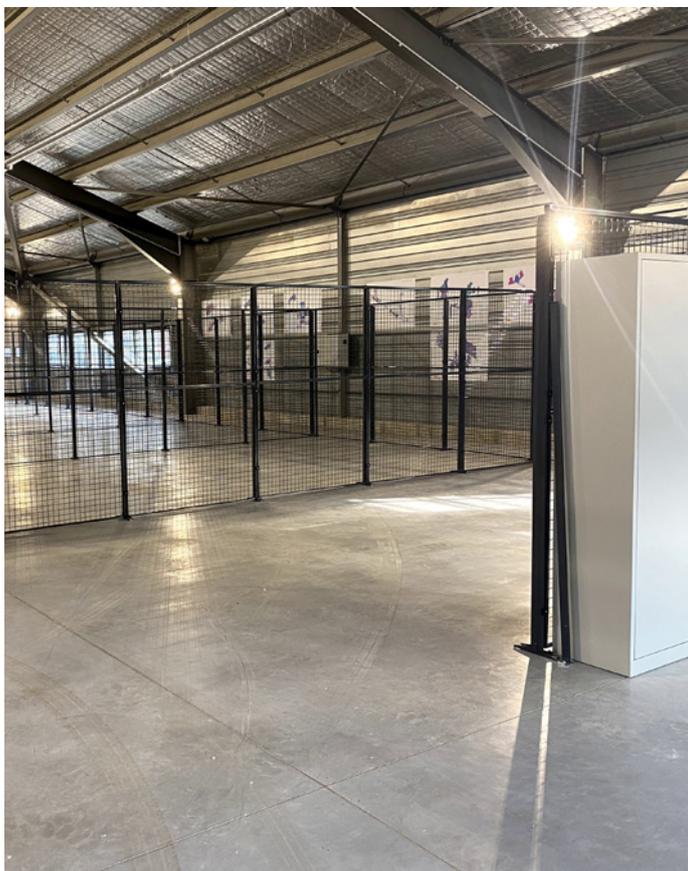

MABGESCHNEIDERT

Die in diesem Katalog gezeigten Lösungen spiegeln einige Anwendungsbeispiele wider. Mit unserem Planungsbüro können wir die Konfiguration entwerfen, die genau den Anforderungen des jeweiligen Benutzers entspricht.

Wir wissen, dass Sonderfälle immer häufiger vorkommen! Produktmanagement, F&E sowie das Planungsbüro arbeiten zusammen, um einzigartige Ausführungen zu ermöglichen.

Abgesehen von technischen Auflagen und räumlichen Beschränkungen sind Ihrem Projekt keine Grenzen gesetzt... Nehmen wir uns gemeinsam Zeit, Ihr Projekt zu entwerfen!

HERSTELLUNG

Robustheit, Sicherheit und Ästhetik sind die drei Säulen unserer Qualitätsbemühungen.

LIEFERUNG

Wir bieten Ihnen im Rahmen unseres umfassenden Engagements einen effizienten Lieferservice.

Unsere Teams bemühen sich Tag für Tag, eine Ihren Anforderungen entsprechende Lieferfrist zu ermöglichen.

VISUELLE IDENTITÄT

Die-Farbtabelle unten zeigt verschiedene RAL-Farben für Cleverwall.

Zögern Sie nicht, uns bei speziellen Anfragen zu kontaktieren!



RAL 1013 **RAL 1028** **RAL 2004** **RAL 3000**



RAL 5010 **RAL 5015** **RAL 5018** **RAL 6011**



RAL 7024 **RAL 7035** **RAL 9005** **RAL 9006**



RAL 9010

Fotos: © Adobestock / Manorga

